

Budujemy sami...

PIĄTKA

(CZĘŚĆ PIĄTA)

Janusz Maderski

Zabudowa wnętrza



Konstrukcję kadłuba przedstawiliśmy w poprzednich numerach. Kolejny etap prac wymaga dużo cierpliwości. Przy zabudowywaniu wnętrza nie powinniśmy się spieszyć. Efekty naszej pracy będą na pewno uważnie oglądane przez gości naszego jachtu.

Przed przystąpieniem do zabudowy wnętrza poziomujemy kadłub. Na dziobnicy, 20 cm poniżej jej górnej krawędzi, robimy znak pisakiem. Odcinamy dna dwóch butelek PET a ich szyjki łączymy szczelnie 8-metrowym węzłem. Jedną butelkę podwieszamy pod dziobnicą, a drugą na pawęży przy burcie. Wypełniamy butelki i wąż wodą. Gdy lustro wody w butelce zawieszonyj na rufie jest na poziomie krawędzi burty, a w butelce zawieszonyj na dziobie na poziomie znaku, to jacht jest wypoziomowany. By wyeliminować przechył, na rufie sprawdzamy w podobny sposób obie burty.

Koje

Zabudowę forpiku rozpoczynamy od przykręcenia do wręgów poprzecznych listew o wymiarach przekroju 60 x 20 mm. Będą one podtrzymywały koję. Na burtach przykręcamy do wręgów sklejkowe (6 mm) półki. Sklejkę koi dzielimy wzdłuż PS. Oba płyty

pasujemy do kadłuba, lecz ich nie przykręcamy. W narożach płatów sklejkę, dla ułatwienia ich podnoszenia, wycinamy otwory o średnicy 4 cm.

Boczne ścianki koi wycinamy ze sklejkę 8 mm. Sklejka na poziome płaszczyzny ma grubość 10 mm i opiera się na wzdłużnikach poprzecznych - listwach o wymiarach przekroju 40 x 20 mm.

Kambuz

Najprostszy kambuz to szafka o szerokości 29 cm, której blat służy do przygotowywania posiłków, a we wnęce zamocowana jest wahlwiej jednopalnikowa kuchenka. We wnętrzu szafki montujemy półki dostosowane rozkładem do wielkości naczyń. W ścianie czołowej (sklejka 8 mm) wycinamy otwory jaskółek i, w miarę możliwości, drzwiczki oraz ewentualnie szuflady.

Kuchenkę podwieszamy na śrubach wkręconych w grodzie „E”

i ściankę czołową kambuz. Zaleca się zastosowanie jednopalnikowej kuchenki spirytusowej (np. Origo 1500 firmy Elcktrolux – patrz „Rejs” 11/99). Wodę przechowywać będziemy pod kojami w 1,5-litrowych butelkach PET. Naczynia myjemy w wiaderku w kokpicie.


Są to rozwiązania najprostsze, jednak praktyczne ze względu na wielkość łódki i warunki „kukowania” na fali.


Jaskółki

Na burtach wykonujemy półki i przykrywamy je sklejkowym (6 mm) szalowaniem z wyciętymi jaskółkami.


Podłoga

Płaty podłogi wykonujemy ze sklejkę 10 mm lub grubszej. W narożach wycinamy otwory ułatwiające podnoszenie fragmentów podłogi.

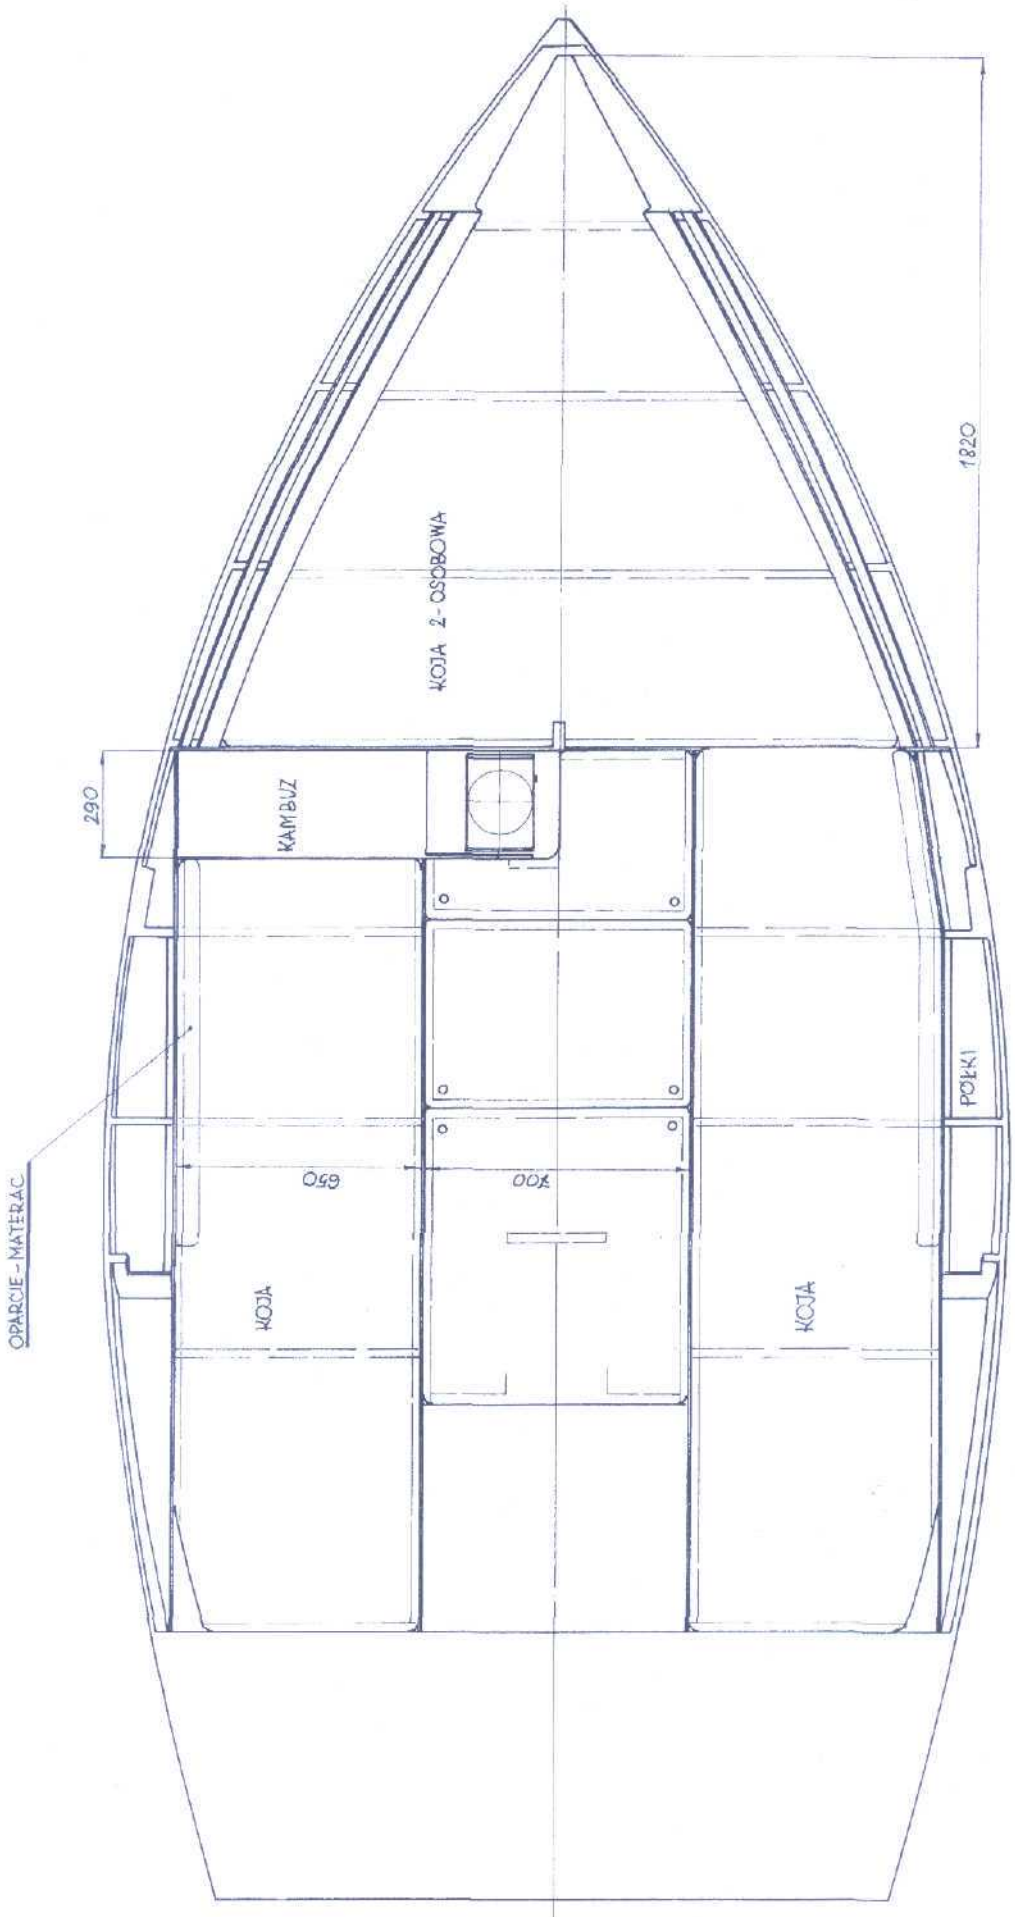

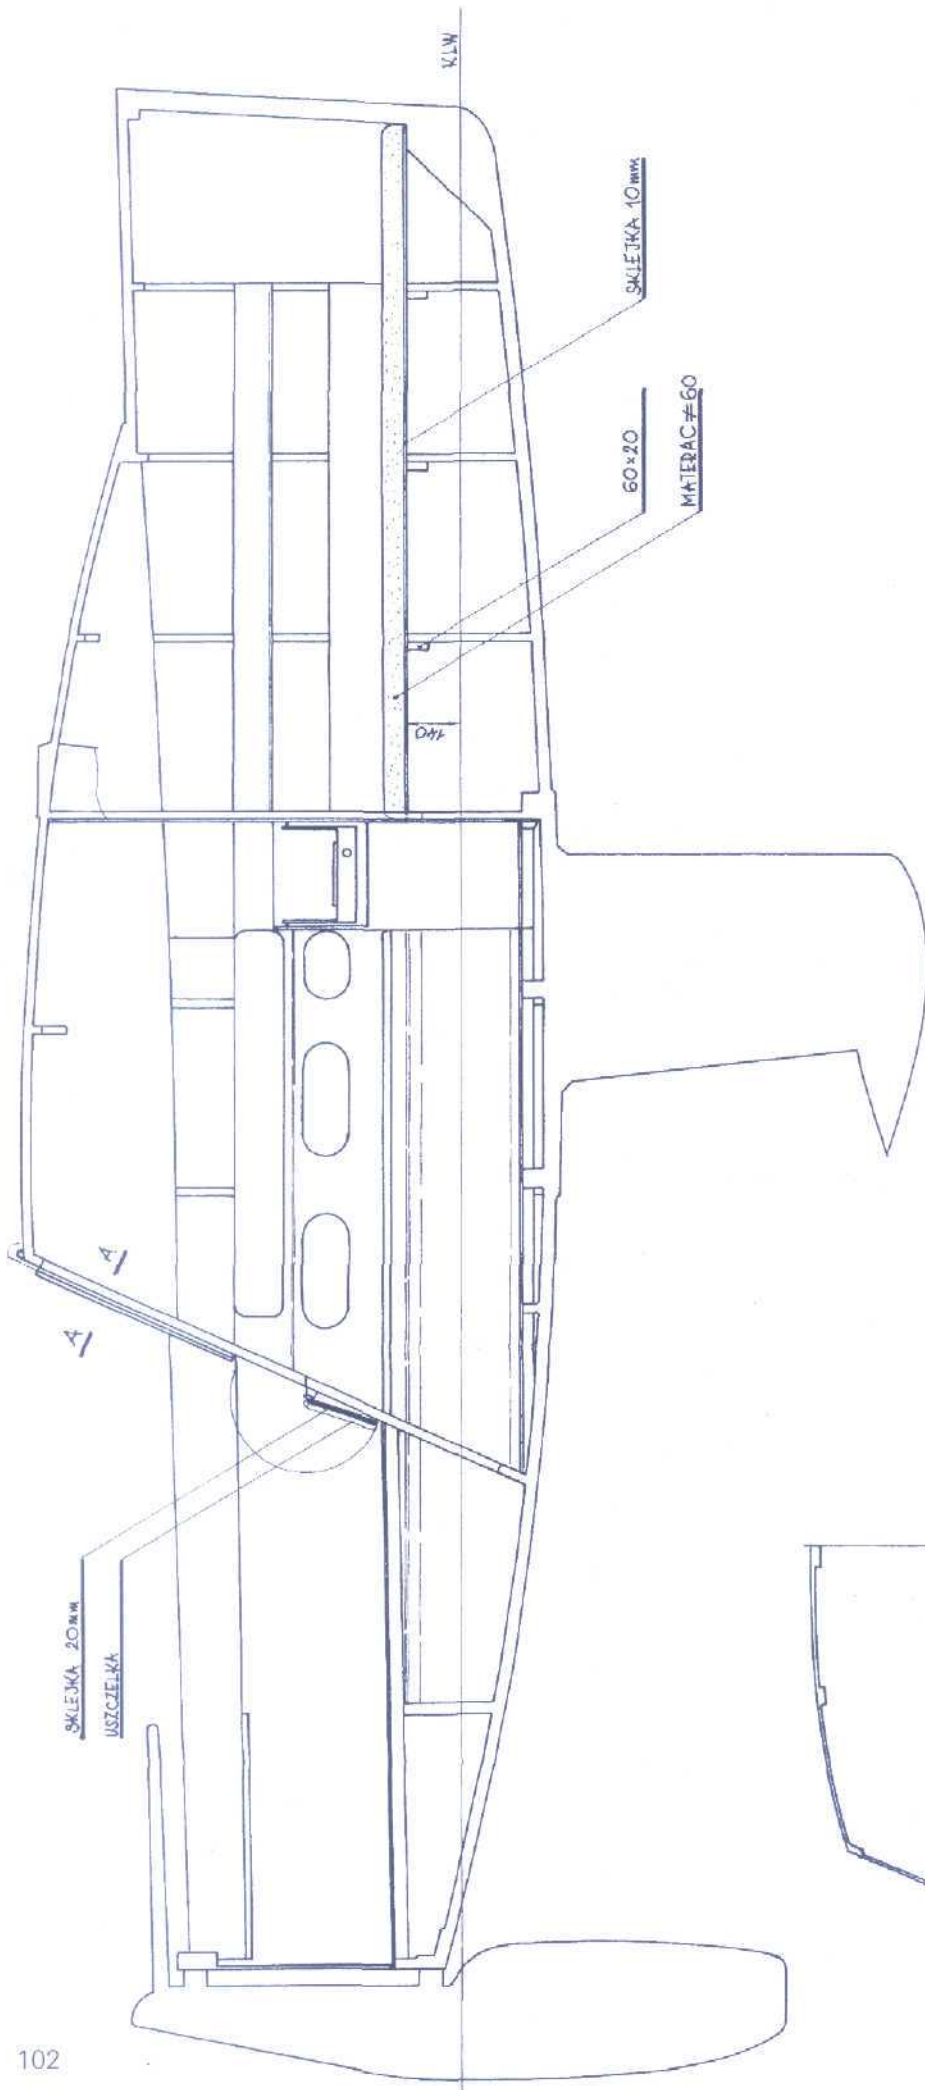

A-A
 BLOKADA SZYBRA
 ZEJSCIONKI



SZYBRA - SKLEJKA 10mm
 PASOWAC DO OTWORU

KONSTRUKCJA ZABUDOWY WNETRZA
 OPARTA NA LISTWACH SOSNOWYCH 40x20

